

A3彩色多功能数码复合机

RICOH 理光
imagine. change. 光

RICOH M C2501

☑打印 ☑复印 ☑扫描 ☑网络



理光
M C2501

25 黑白
彩色
页/分钟

印变 因你而变

个性化配置满足混合办公理念
工作模式随时代而变

理光A3彩色数码复合机

RICOH M C2501



因“人”而变

随心定制个性化界面布局

自定义界面

可根据用户的使用习惯变更功能模块的布局，结合用户认证功能，每个用户可以自定义界面。



使用起来更加简便的全新智能操作面板

智能操作面板采用了一体化的10.1英寸大型彩色触控面板。它与平板电脑、智能手机一样，可以通过指尖直观操作。

滑动



点击画面并滑动指尖就可显示下一画面

拖动



点击图标等内容并直接移动，就可改变其位置

捏合 放开



两根手指点击画面并缩小放大指尖距离，就可变更画面大小

因“时”而变

灵活应对多样化的混合办公

一键式工作设置

可以显示最近的10条操作日志。只需收藏日常业务的操作及常用功能日志，就可以随时进行调用。推荐设置中已经提前登陆了便捷的设置。

★日志可用于复印、扫描，推荐设置可用于复印、扫描

限制功能使用及限制用量功能

可以限制单个用户使用复印、打印机、扫描仪、文件服务器的功能。还可以通过限制用量功能来设置各用户的复印、打印上限。由管理员负责设置并掌握相应状况，不仅可以提高安全性，更能有效抑制运行成本。

因“地”而变

移动设备轻松打印

AirPrint/Mopria®

ios、Mac OS X和Android™(4.4以后版本) 标配的打印功能。安装MopriaAlliance提供的“Mopria Print Service”,就可搜索位于同一网络环境下的复合机或打印机, 并进行打印。不仅如此, Mac OS X还支持扫描与传真。



丰富的扫描方式

丰富的扫描方式可以根据使用目的、业务流程、网络环境进行选择。



实现文印安全可控 掌控企业文印成本

根据用途进行用户认证

只需对复合机进行设置, 就可以执行的用户代码认证及基础认证还可与联网的Windows®域控制器及LDAP服务器联动。可以根据客户的环境选择认证方式。

避免非法复印/非法复印防护功能

复印及打印时, 可以在文件整体嵌入特殊水印。复印“抑制非法复印水印文件”就会浮现出嵌入的任意文字、Windows®登录名称、日期等牵制文字。此外, 复印“非法复印防护文件”, 会在打印时将整张纸涂灰, 以此破坏图像。


强制打印安全信息

为避免复印、打印机、文档箱中的印刷物导致信息泄露, 可以将打印日期、打印人信息*等相关信息强制打印出来。

*需要设置用户认证

删除HDD残留数据/HDD加密功能

可以覆盖删除(逐次删除、一次性删除)因复印、扫描读取原稿及电脑输出等途径而残留在HDD的数据及用户数据。可以加密保存地址簿数据、认证信息、保存文件等, 进一步提高信息安全性。

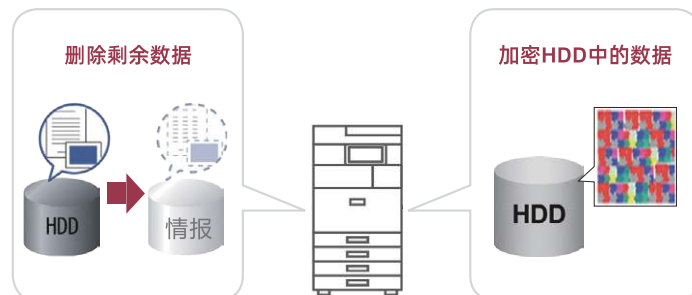

提高办公室舒适度的静音性

采用各种降噪技术全面实现静音环境, 降低马达和齿轮的驱动噪音, 排除了会让人感觉不适的声音。减小了从睡眠模式唤醒时装订器和自动双面进纸器的启动音, 使用起来更加舒适。



视频显示消耗品更换步骤

视频显示墨粉、废粉盒的更换步骤。通过简单易懂的方式讲解琐碎的作业步骤, 可以让您更轻松地完成更换消耗品, 降低作业时间。



高精细色彩表现

相当于4800dpix1200dpi的高精细画质

打印机分辨率相当于4800dpix1200dpi,实现高精细画质打印可以大幅度提升全彩文件的表现力。



RICOH M C2501

理光彩色数码多功能一体机主要规格

一般规格	
复印速度	
黑白	25 (页/分钟)
彩色	25 (页/分钟)
分辨率	600dpi
连续复印张数	999份
预热时间	21秒
首页复印时间	
黑白	5.1秒
彩色	7.4秒
预设缩放倍率	400%、200%、141%、122% 115%、100%、93%、82% 75%、71%、65%、50%、25%
变焦倍率	25%-400% (1%微调)
内存容量	
标准	2GB
	2GB SOP系统内存
硬盘容量	320GB
纸张容量	
标准	1,200张
最大	2,300张
纸张重量	
纸盒	60- 300g/m ²
旁路纸盒/手送	52- 300g/m ²
双面	52- 169g/m ²
体积(宽x深x高)	587x685x788mm (不含自动送稿器)
重量	
M C2501	82.5kg

电源	220~240V, 50/60Hz
最大功耗	1.70 kW
TEC值	0.7 kWh

打印规格	
打印速度	
黑白	25 (页/分钟)
彩色	25 (页/分钟)
打印语言	
标准	PCL5c/6 (XL)、Post Script3 (仿真) PDF直接打印(仿真)
分辨率	1,200x1,200dpi (2bit) 最大4,800x1,200dpi
界面	
标准	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0、SD卡插槽
网络协议	TCP/IP (IPv4/v6)
支持操作系统	Windows 8.1/10/11 Windows Server 2012 /Server 2016/Server 2019/Server 2022 Unix: Sun Solaris、HP-UX SCO OpenServer、Red Hat Linux、IBM AIX Citrix XenApp7.15或更高 Mac OS X v.10.12或更高、SAP R/3、SAP S/4

扫描规格
扫描速度(黑白彩色同速, A4, 300dpi)

DF3110	80页/分钟(单面)
分辨率	100/200/ 300/400/600dpi/1,200dpi
最大原稿尺寸	A3
输出格式	TIFF/JPEG/PDF/高压缩PDF PDF/A
绑定软件	网络Twain扫描
扫描到电子邮件协议	
	SMTP (Mail Server) Gateway 与TCP/IP POP/IMAP4
一次可发送地址数量	最多500个
最多存储地址数量	2,000个
扫描到文件夹协议	SMB, FTP
最大扫描文件容量	2,000MB

主要选购件
盖板
自动反转送稿器
单层供纸盒
双层供纸盒
轮脚台
长纸导板
图像区域扩展单元(SRA3)
读卡器内置单元
外置键盘支架

消耗品



自动反转送稿器DF3110

RICOH IM C4500/C3500/C3000/C2500/
C2000/C2001/C2501 适用
100页自动翻转送稿器

盖板PN2000型

RICOH IM C4500/C3500/C3000/C2500/
C2000/C2001/C2501 适用
安装在玻璃稿台上

读卡器内置单元M37型

将用于个人认证的IC卡读卡器
内置到主机里的可选配件

请使用理光纯正碳粉、感光鼓和零配件。理光(中国)投资有限公司对由于未使用理光纯正耗材而产生相关质量问题不予负责。

双层供纸盘PB3300

RICOH IM C2500/C2000/C2001/
C2501 适用
550页X2双层附加供纸盘

单层供纸盘PB3270

※需要选购脚轮台M3型才可安装
550页X1单层附加供纸盘

脚轮台M3型

将主机直接至于地面或
使用供纸盘PB3270时，需要使用
该选购件

工作台A型

可存放消耗品
或纸张的工作台选购件

RICOH 理光(中国)投资有限公司

http://www.ricoh.com.cn

上海市淮海中路2-8号 兰生大厦24楼
电话: (021)5238-0222
传真: (021)5238-2070
邮编: 200021



国家环保总局
认证产品具有低
毒少害、节约资
源等环境优势。
为保护我们的地球环境，
本刊物特采用大豆油墨印刷。



欢迎添加
理光中国微信

如有疑问，请垂询