

理光黑白数码复合机

RICOH
IM 9000
IM 8000
IM 7000

☑打印 ☑复印 ☑扫描 ☑传真

RICOH
imagine. change.



理光
IM 9000

90 黑白
页/分钟

理光
IM 8000

80 黑白
页/分钟

理光
IM 7000

70 黑白
页/分钟

生产力和可靠性进一步提升。



RICOH IM 9000 / 8000 / 7000

高速输出，扫描，多种印后处理功能等，符合时代变化的高性能黑白数码复合机。使用直观的智能操作面板，同时支持数字工作流程，满足最前线的办公输出业务。时刻提供最新功能“RiNeo 理光数创空间站”，更快、更高效、更智能。

※ 图片中 RICOH IM 7000 已安装可选配的多功能折页器 FD4010。 ※ 此为合成图像。

高生产力

支持各项业务的
更大的供纸量与更高的速度



90页/分钟单面/双面同速输出

高速复合机的重要规格是复印、打印速度，RICOH IM9000实现了单面/双面同速黑白90页/分钟*


*此为 RICOH IM 9000 的数据。

※ 此为 A4 横向进纸连续打印时的数据。

90 RICOH IM 9000 黑白 页/分钟 80 RICOH IM 8000 黑白 页/分钟 70 RICOH IM 7000 黑白 页/分钟

通过连接复印功能实现更高速的输出 (可选购件)

通过连接两台RICOH IM 9000, 可以实现黑白单面双面同速180页/分钟高速连续输出。

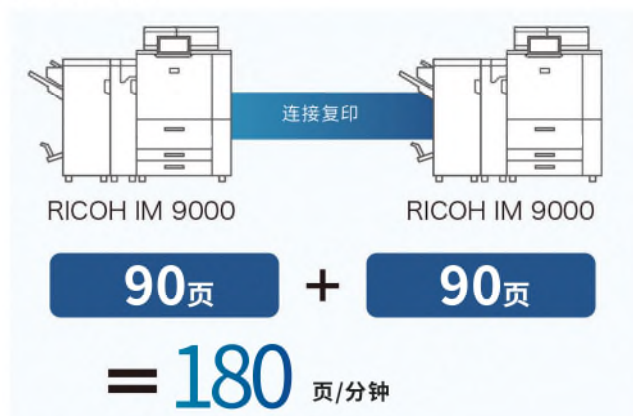

※ 连接 2 台 RICOH IM8000 时的速度为黑白：160 页 / 分钟；

2 台 RICOH IM7000：140 页 / 分钟

※ 不同型号也可进行连接

※ 此为 A4 横向时的数据

高速&高画质全彩扫描

标配220页双面同步送稿器,通过接触式图像传感器CIS (Contact Image Sensor), 对双面原稿同时读取, 实现了更高的读取速度。

* A4 横向, 200/300dpi 文字模式。原稿尺寸混载时除外。



满足大量输出的供纸需求, 提高生产效率

实现8,700页的供纸容量, 减少因补充纸张造成的作业暂停时间。当供纸盘里的纸张使用完毕, 如其他供纸盘中有同类纸型, 则自动从相应的供纸盘继续供纸, 可实现连续的输出。

RICOH IM7000搭配
A4大容量供纸盘
RT4080供纸容量

最多 **8,700** 页



* RICOH IM 7000 安装 A4 大容量供纸盘 RT4080 的情况。

全新智能操作界面

时刻提供最新功能与便捷感受



更加简单好用的全新智能操作面板

配备更加好用的10.1英寸大型全彩触摸面板。与平板电脑和智能手机一样，指尖轻轻一碰就能直观操作。

滑动



点击画面并滑动指尖，就可显示下一画面。

拖动



点击图标等内容并直接移动，就可改变其位置。

捏合、放开



两根手指点击画面并缩小放大指尖距离，就可变更画面大小。

定制设置键

您可以自行调整设置键的布局，将常用的设置键放在上方，隐藏非常用的设置键。搭配用户认证功能，就能实现各用户专属定制。


※ 部分设置键无法定制。




一键设置工作

可以显示最近10项操作日志。还能收藏日常业务所需操作及常用功能的日志，随时调用。此外，推荐设置中预先登录了便捷设置。

※ 日志包括复印、扫描、传真，推荐设置包括复印、扫描。



日志画面




推荐设置画面

直观易懂的设置画面

更加简洁易懂的分类设置画面。通过搜索功能可以立刻找到想要使用的设置。

时刻提供最新功能RiNeo理光数创空间站


支持可以供客户的一体机或打印机时刻保持最新状态的“RiNeo理光数创空间站”。提供最新价值，以保证引入本设备后也能及时应对市场及客户的环境变化。客户可以轻松完成更新，随时使用最新的功能。




详细内容请参见理光官网。

<http://www.ricoh.com.cn/always-current-technology>


安装/升级RiNeo的步骤



当软件可以升级，操作面板的横幅处会自动弹出通知，此时请点击“应用网站”图标。



接下来，选择RICOH Always Current Technology的新版本。



可以在确认过追加的新功能内容后选择安装。点击“详细内容”就能查看详情。



安装完毕后，版本升级结束。可以轻松使用全新功能了。

易用性的功能体验

提升操作性



可以在输出期间补充纸张的自动串联纸盘

第1层托盘可以存放两套纸张。无需停止设备，就能补充纸张。

※可以设置A4横向




可以存放1,550张×2套。



工作期间也能补充纸张。

可以调整角度的操作面板

为了保证任何人都能轻松操作，本设备配备了采用可倾斜的操作面板，可以自行调整角度。

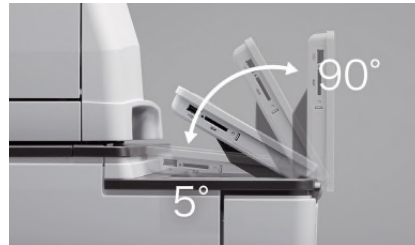

支持扫描小尺寸原稿

安装小纸型进纸单元 M37型，就可以扫描小票等小型文件，可以在复印、扫描时使用。



※复印（经典模式）、扫描仪（经典模式）、媒体打印及扫描下无法使用。

输出期间无需停止设备，就能更换墨粉

主机内部装有副墨粉盒，即使墨粉瓶为空，也能自动从副墨粉盒补充墨粉。工作期间也能更换墨粉瓶，缩减因更换墨粉而导致停机时间。

多重访问

可以自动将其他工作排在当前进行的工作前面，优先进行处理。还可以通过[中断]键暂停当前工作，优先执行急需完成的扫描等业务。

※受功能组合影响，可能无法中断。

※在执行打印期间使用其他功能读取原稿，可能导致读取原稿的速度减慢。



以视频显示消耗品更换步骤

以视频显示墨粉、订书钉、废粉的更换步骤。通过简单易懂的方式讲解琐碎的作业步骤，可以让您更轻松地更换消耗品，减少作业时间。




复印&打印&扫描&安全

联动各种网络与移动设备，
满足新的工作方式



设备联动解决方案 “RICOH 简单输入输出”

只需将平板电脑或智能手机放在一体机上，就能进行打印、扫描等操作的免费智能设备应用程序。此外，还能联动物光投影仪和交互式白板共享数据。不仅能扩大智能设备的应用范围，还能进一步促进无纸化、创造高价值。



AirPrint

iOS和Mac OS X标配的打印功能。可以自动搜索位于同一网络环境下的一体机或打印机，并进行打印。不仅如此，Mac OS X还支持扫描与传真。



Mopria®

Android™ OS (4.4以后版本) 标配的打印功能。安装Mopria Alliance提供的“Mopria Print Service”，就可搜索位于同一网络环境下的一体机或打印机，并进行打印。



丰富的扫描方式

丰富的扫描方式可以根据使用目的、业务流程、网络环境进行选择。



●扫描至文件夹

可以直接将扫描的文件保存、发送至网上的共享文件夹或FTP服务器。

●扫描至硬盘 (文档服务器)

文档箱中最多可以保存3000个扫描文件，单个文件最多可以保存3000页。

●扫描至URL

可以将保存在硬盘中的扫描文件通过Web Image Monitor邮件发送下载地址。

●扫描至E-Mail

可以在操作画面上输入标题、接收方、邮件正文、文件名，并直接发送电子邮件。

●扫描 to USB

可以直接将扫描文件保存到U盘*或SD卡*中。无需使用电脑，就可轻松电子化并保存纸质文件。

* 无法保证所有媒体都可正常运行。支持32GB以下的SD卡。
* 媒体打印、扫描及扫描仪 (经典模式) 可以使用。

安全功能

理光个人认证系统 AE2 (可选配件)

可以使用非接触式IC卡“FeliCa”、“MIFARE”、“eLWIS”进行个人认证。可以通过认证IC卡通用区域的信息，与Windows® Active Directory®及LDAP进行联动。标配支持按需打印，可以避免拿错、遗漏印刷物，有助于提高安全性。可以通过设置权限来限制各用户能够使用的功能，为削减TCO提供帮助。



根据用途进行用户认证

配备只需对一体机进行设置，就可以执行的用户代码认证及基础认证，还可与联网的Windows®域控制器及LDAP服务器联动。可以根据客户的环境选择认证方式。

避免非法复印/非法复印防护功能

复印及打印时，可以在文件整体嵌入特殊水印。复印“抑制非法复印水印文件”，就会浮现出嵌入的任意文字、Windows®登录名称、日期等文字。此外，复印“非法复印防护文件”，会在打印时将整张纸涂灰，以此破坏图像，避免信息泄露。

删除HDD残留数据/HDD加密功能


可以覆盖删除 (逐次删除、一次性删除) 因复印、扫描仪读取原稿及电脑输出等途径而残留在HDD的数据及用户数据。可以加密保存地址簿数据、认证信息、保存文件等，进一步提高信息安全性。

限制功能使用及限制用量功能

可以限制单个用户使用复印、传真、打印机、扫描仪、文件服务器的功能。还可以通过限制用量功能来设置各用户的复印、打印上限。由管理员负责设置并掌握相应状况，不仅可以提高安全性，更能有效抑制运行成本。

多种选配件

搭配丰富选购件，
满足准生产型业务

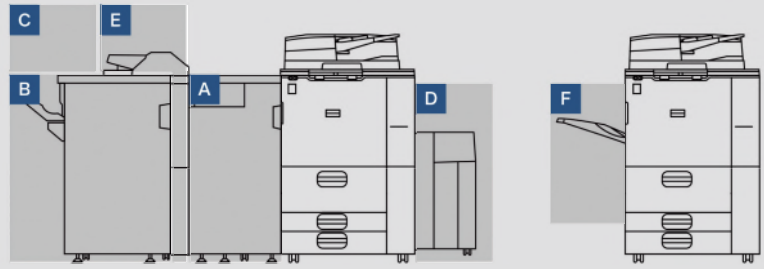

A



多功能折页器 FD4010

采用宽约 20cm 的小巧外观，可以对输出的多种类型纸张进行对折、Z 字型折叠、外三折、内三折。可以对三张叠放的纸张进行外三折和内三折。
※ 需要搭配装订器。



多功能折页器 FD4020

可以对输出的多种类型纸张进行对折、Z 字型折叠、外三折、内三折、普通四折、两端折叠后对折。可以对三张叠放的纸张进行对折、外三折和内三折。
※ 需要搭配装订器。



打造清晰折痕的“强效加压”

配备从中间向外侧加压的滚轮。滚轮可以打造清晰的折痕，不必手工重新折叠。
※ 折叠配件 FD4010 中配备。



B



2000 页小册子装订器 SR4160

可以堆叠 2000 页 (A4 横向) 纸的装订器。支持 65 页纸张的装订、20 张纸的小册子装订、5 页纸张的对折，4 孔打孔功能。



3000 页装订器 SR4150

可以堆叠 3,000 页 (A4 横向) 纸张的装订器。支持 65 页纸张的装订，4 孔打孔功能。




3000 页装订器 SR4140

可以堆叠 3,000 张 (A4 横向) 纸的装订器。支持 100 页纸张的装订，标配齐纸器，支持 4 孔打孔功能。


装订打印 (2000 页小册子装订器 SR4160)

利用装订功能，可以轻松完成自制小册子和宣传手册。多页单面原稿的装订打印还可以降低成本，因为折叠后可以按页面顺序打印页面。此外，还能搭配整合功能一同使用。

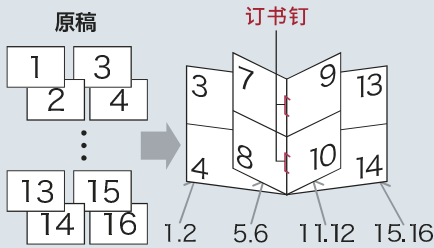


鞍型技术 (2000 页小册子装订器 SR4160)

鞍型技术是理光的特有技术，通过用压辊从上下两端将纸张夹在中间，从而在背面(鞍型)上形成折线，以减小装订时的厚度。



左：以往的小册子装订 (15 页) 右：鞍型技术的小册子装订 (20 张)



C



9 斗邮箱 CS4010

可以按部门、人员等对大量输出文件进行分类的 9 槽打印架箱。避免出现文件混乱、拿错等问题。也可以按照传真线路对接收的文件进行分类。

※ 需要安装 2000 页小册子装订器 SR4160 或 3000 页装订器 SR4150 才能安装此配件。

D



A4 旁路大容量供纸盘 RT4080

承载 4,400 页 A4 纸张，为大量输出提供强有力的帮助。除 A4 纸张外，还支持 B4、B5 纸张的进纸。

E



封页送稿器 CI4040

用于插入厚纸封面和衬纸的进纸器。搭配 3000 页装订器 SR4150 或 2000 页小册子装订器 SR4160，就能制作简易期刊等多种形式的文档。

F



接纸盘 9002 型

增加出纸口的纸张堆放量，可以堆叠 500 页。

理光 RCOH IM 9000/8000/7000

主要规格

一般规格	
复印速度	
黑白	70/80/90 (页/分钟)
分辨率	600dpi
连续复印张数	999份
预热时间	20秒/60秒
首页复印时间	
黑白	3.2/3.2/2.9秒
预设缩放倍率	
	400%、200%、141%、122%、115、100% 93%、82%、75%、71%、65%、50、25%
变焦倍率	25%-400% (1%微调)
内存容量	
标准	2GB+2GB SOP内存
硬盘容量	320GB
纸张容量	
标准	4,300页
最大	8,700页
纸张容量	
标配纸盒	52 - 256g/m ²
手送纸盘	52 - 300g/m ²
双面	64 - 256g/m ²
体积(宽x深x高)	690 x 883 x 1,161mm
重量	少于200kg
电源	220-240V/8.5A, 50/60Hz
最大功耗	低于2.1KW


打印规格	
打印速度	
黑白	70/80/90(页/分钟)
打印语言	
标准	PCL6/5e、Post Script3 (仿真) PDF直接打印(仿真)

选购	Adobe®PostScript®3™ Adobe®PDF直接打印、IPDS、XPS
分辨率	1,200x1,200dpi
界面	
标准	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB Host、USB Device2.0、SD卡插槽
选购	IEEE 1284 Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)
网络协议	TCP/IP (IPv4/IPv6)
支持操作系统	Windows® 7/8.1/10/Server 2008/2008R2/2012/ 2012R2/2016/2019 UNIX Sun® Solaris、HP-UX、SCO OpenServer、RedHat® Linux、IBM® AIX Citrix XenApp7.15LTSR、Citrix XenVirtualApps/ XenDesktop7 1808或更高 Mac OS X v.10.12或更高 SAP® R/3、S/4® IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform

扫描规格	
扫描速度 (黑白彩色同速)	
单面	120页/分钟 (A4,300dpi)
双面	240页/分钟 (A4,300dpi)
分辨率	100/200/300/400/600dpi
最大原稿尺寸	A3
输出格式	TIFF/JPEG/PDF/ 高压缩PDF/PDF-A
绑定软件	网络Twain扫描
扫描到电子邮件协议	
	SMTP (Mail Server) Gateway与TCP/IP
一次可发送地址数量	最多500个
最多存储地址数量	2,000个
扫描到文件夹协议	SMB、FTP
最大扫描文件大小	2,000MB

传真规格(选购)	
电路	PSTN、PBX
兼容性	ITU-T(CCITT)G3
调制解调器速度	33.6K-2,400bps
分辨率	最高400dpi
压缩方式	MH、MR、MMR、JBIG
扫描速度	2秒 (200x100dpi,JBIG) 3秒 (200x100dpi,MMR)
内存容量	
标准	4MB
最大	60MB

主要选购件	
大容量纸盘RT4080	XPS直接打印选项M44型
A3纸供纸单元M44型	数据重写安全单元M19型
接纸盘9002型	串联复印连接选购件M25型
封页送稿器CI4040	IEEE 1284界面卡 M19型
3,000页装订器SR4150	读卡器内置单元M19型
2,000页小册子装订器SR4160	外置键盘支架M25型
打孔选购件PU3090 EU	小纸型进纸单元 M37型
3,000页装订器SR4140	双张检测单元 M37型
打孔选购件PU5050 EU	计数器界面卡M12型
9斗邮箱CS4010	OCR选购件M13型
齐纸器M25型	IPDS单元M44型
多功能折页器FD4010	传真连接单元M44型
多功能折页器FD4020	传真选购件M44型
文件格式转换器M19型	传真内存单元M25型
PostScript 3 M44型	

消耗品	
	
<p>请使用理光纯正碳粉、感光鼓和零配件。理光(中国)投资有限公司对由于未使用理光纯正耗材而产生相关质量问题不予负责。</p>	

备注: 本电子文档或印刷品上出现的其它产品及品牌名称都为相应厂商的商标或注册商标。(*)1 不支持 Windows 8.1 RT(*)2 不支持Windows Server 2008 Web版本(*)3 符合ISO19752标准, 打印A4/Letter纸张

RICOH 理光(中国)投资有限公司
imagine. change.

<http://www.ricoh.com.cn>

上海市淮海中路 2-8 号 兰生大厦 24 楼
电话: (021)5238-0222
传真: (021)5238-2070
邮编: 200021



欢迎添加
理光中国微信

所有品牌和/或产品名称是各自所有者的商标。
规格及外观如有更改, 恕不另行通知。实际产品的
颜色可能与宣传册中所示的颜色略有不同。本
宣传册的图片并非实物照片, 相关细节可能会略有不同。

<p>理光客户服务热线 400-888-0022</p> <p>理光特约维修网 www.ricoh.com.cn/support/</p>
