

# RICOH IM C3000/C3500/C4500/C6000

理光彩色数码多功能一体机主要规格

## 一般规格

复印速度	
黑白	30/35/45/60 (页/分钟)
彩色	30/35/45/60 (页/分钟)
分辨率	600dpi
连续复印张数	999份
预热时间	21秒
首页复印时间	
黑白	4.5/4.5/3.6/2.9秒
彩色	6.9/6.9/5.4/4.2秒
预设缩放倍率	400%、200%、141%、122% 115%、100%、93%、82% 75%、71%、65%、50%、25%
变焦倍率	25% 400% (1%微调)
内存容量	
标准	2GB
最大	4GB+ 2GB SOP系统内存
硬盘容量	320GB
纸张容量	
标准	1,200张
最大	4,700张
纸张重量	
纸盒	60- 300g/m <sup>2</sup>
旁路纸盒/手送	52- 300g/m <sup>2</sup>
双面	52- 256g/m <sup>2</sup>
体积(宽x深x高)	587x685x788mm (不含自动送稿器)
重量	
IM C3000/C3500	85.5kg
IM C4500/C6000	87.5kg
电源	220-240V, 50/60Hz
最大功耗	
IM C3000/C3500	1.70 kW
IM C4500/C6000	1.85 kW
TEC值	1.1/1.3/1.8/2.7kWh

## 传真规格 (选购)

电路	PSTN、PBX
兼容性	ITU-T (CCITT) G3
调制解调器速度	33.6K- 2,400bps
分辨率	200dpi, 100dpi
压缩方式	MH、MR、MMR、JBIG
扫描速度	2秒(200x100dpi, JBIG) 3秒(200x100dpi, MMR)
内存容量	
标准	4MB
最大	64MB

## 打印规格

打印速度	
黑白	30/35/45/60 (页/分钟)
彩色	30/35/45/60 (页/分钟)
打印语言	
标准	PCL5c/6(XL)、Post Script3 (仿真) PDF直接打印(仿真)
选购	Adobe®PostScript®3™ Adobe®PDF直接打印、IPDS、XPS
分辨率	1,200x1,200dpi (2bit) 最大4,800x1,200dpi
界面	
标准	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0、SD卡插槽
选购	IEEE 1284
网络协议	TCP/IP (IPv4/v6)
支持操作系统	
Windows Vista/7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2012/Server 2016 Unix: Sun Solaris、HP-UX SCO OpenServer、Red Hat Linux、IBM AIX Citrix XenDesktop7.0/7.1、Citrix XenApp7.5或更高 Mac OS X v.10.11或更高、SAP R/3、SAP S/4	

## 扫描规格

扫描速度(黑白彩色同速, A4, 300dpi)	
DF3110	80页/分钟(单面)
DF3120	110页/分钟(单面) 180页/分钟(双面)
分辨率	100/200/ 300/400/600dpi/1,200dpi
最大原稿尺寸	A3
输出格式	TIFF/JPEG/PDF/高压缩PDF PDF/A
绑定软件	网络Twain扫描
扫描到电子邮件协议	
SMTP (Mail Server) Gateway与TCP/IP POP/IMAP4	
一次可发送地址数量	最多500个
最多存储地址数量	2,000个
扫描到文件夹协议	SMB, FTP
最大扫描文件容量	2,000MB

## 主要选购件

盖板
自动反转送稿器
双面同步自动送稿器
单层供纸盒
双层供纸盒
小纸型进纸单元
大容量供纸盒
旁路供纸盒
内置式边角装订器
边角装订器:
小册子装订器
打孔选购件
内置式折纸单元
搭桥单元
一斗接纸盘
旁路接纸盘
平行分页器
长纸导板
传真选购件
G3传真选购件
传真内存选购件
传真连接单元(远程传真)
扩展内存单元
照相机直接打印卡
Adobe®PostScript®3™
XPS直接打印选购件
图像区域扩展单元(SRA3)
文件格式转换器
数据重写安全单元
OCR选购件
读卡器内置单元
外置键盘支架
计数器界面卡
IEEE 1284界面卡

## 消耗品



请使用理光纯正碳粉、感光鼓和零配件。理光(中国)投资有限公司对由于未使用理光纯正耗材而产生相关质量问题不予负责。

# RICOH 理光(中国)投资有限公司

http://www.ricoh.com.cn

上海市淮海中路2-8号 兰生大厦24楼

电话: (021)5238-0222

传真: (021)5238-2070

邮编: 200021



为保护我们的地球环境，  
本刊物特采用大豆油墨印刷。



欢迎添加  
理光中国微信

如有疑问，请垂询

理光彩色数码多功能一体机

**RICOH**  
imagine. change.

RICOH  
IM C3000/C3500  
IM C4500/C6000

打印 复印 扫描 网络



理光  
IM C3000

30  
页/分钟

黑白  
彩色

理光  
IM C3500

35  
页/分钟

黑白  
彩色

理光  
IM C4500

45  
页/分钟

黑白  
彩色

理光  
IM C6000

60  
页/分钟

黑白  
彩色

# 不断进化的“工作”中心



## RICOH IM C3000/C3500 IM C4500/C6000

现在，“工作”正在发生变化。  
向着多样化转变的工作形式。  
从个人转向团队的工作流程。  
为了让客户轻松使用最新功能和应用程序，  
产品采用了可以升级的全新技术。



\* 图片中的彩色数码复合机包括了主机和选购件



## 便捷舒适

便捷的使用体验可以让“工作”更加舒适。



### 时刻提供最新功能

支持可以供客户的复合机或打印机时刻保持最新状态的“始终前沿技术”提供最新价值,以保证导入后也可及时应对市场及客户的环境变化。客户可以轻松完成更新,随时使用最新的功能。



### 提高办公室舒适度的静音性

待机时

运行时

**31.4** dB(A) **58.6** dB(A)

采用各种降噪技术全面实现静音环境,降低马达和齿轮的驱动噪音,排除了会让人感觉不适的声音。减小了从睡眠模式唤醒时装订器和自动双面进纸器的启动音,使用起来更加舒适。

### 可以在有需要的时候立刻使用

标配可以感知人体靠近的人体传感器。只需1秒便可以从睡眠模式唤醒设备,可以让您在作业时几乎无需等待。



### 视频显示消耗品更换步骤

视频显示墨粉、订书钉、废粉盒的更换步骤。通过简单易懂的方式讲解琐碎的作业步骤,可以让您更轻松地完成更换消耗品,降低作业时间。



### 自定义界面

可以根据用户的使用习惯变更功能模块的布局,结合用户认证功能,每个用户可以自定义界面。

### 一键式工作设置

可以显示最近的10条操作日志。只需收藏日常业务的操作及常用功能日志,就可以随时进行调用。推荐设置中已经提前登录了便捷的设置。

\*日志可用于复印、扫描、传真,推荐设置可用于复印、扫描。

## 化繁为简

全新智能操作面板非常便捷，可以直观操作。只需从“应用程序商城”安装各种能够提升业务效率及改善业务的应用程序，就能将日常繁琐的业务化繁为简。您不想改善繁琐的工作流程，将时间花在更有创造性的工作上吗？



### 使用起来更加简便的全新智能操作面板

智能操作面板采用了一体化的10.1英寸大型彩色触控面板。它与平板电脑、智能手机一样，可以通过指尖直观操作。

#### 滑动



点击画面并滑动指尖，就可显示下一画面。

#### 拖动



点击图标等内容并直接拖动，就可改变其位置。

#### 捏合、放开




两根手指点击画面并缩小放大指尖距离，就可变更画面大小。

### 免费提供更多应用程序的下载使用

点击屏幕上的“应用程序站点” (Application Site)图标，可以下载与复印/打印/扫描/传真相关的特别应用程序。例如，会议资料复印、扫描到文件夹助手等。方便用户在执行有较多步骤和设置流程的操作时，节省时间、提高效率。

\* 复台机需连接到互联网后才可使用此功能

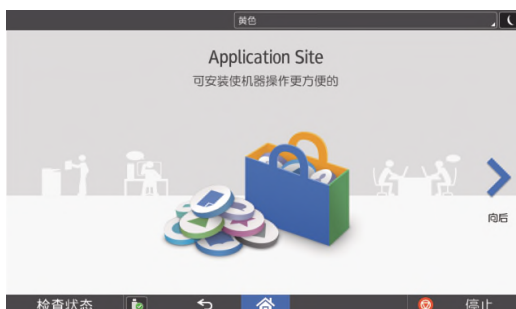

扫一扫二维码  
获取更多详细的信息





## 丰富的扫描方式

丰富的扫描方式可以根据使用目的、业务流程、网络环境进行选择。



### ●扫描 to 文件夹

可以直接将扫描的文件保存、发送到网上的共享文件夹或FTP服务器。

### ●扫描 to 硬盘 (文档服务器)

文档箱中最多可以保存3000个扫描文件,单个文件最多可以保存2000页。

## AirPrint

iOS和Mac OS X标配的打印功能。可以自动搜索位于同一网络环境下的一体机或打印机,并进行打印。不仅如此,Mac OS X还支持扫描与传真。



### ●扫描 to URL

可以将保存在硬盘中的扫描文件通过Web Image Monitor邮件发送下载地址。

### ●扫描 to E-Mail

可以在操作画面上输入标题、接收方、邮件正文、文件名,并直接发送电子邮件。

### ●扫描 to 媒体

可以直接将扫描文件保存到U盘\*或SD卡\*中。无需使用电脑,就可轻松电子化并保存纸质文件。

\*无法保证所有媒体都可正常运行。支持32GB以下的SD卡。

\*媒体打印、扫描及扫描仪(经典模式)可以使用。



### ●按发送邮件大小自动判断发送方法

可以根据发送邮件的大小,自动从“扫描 to E-Mail”和“发送URL链接”中进行选择。

## Mopria

Android™ OS (4.4以后版本) 标配的打印功能。安装Mopria Alliance提供的“Mopria Print Service”,就可搜索位于同一网络环境下的一体机或打印机,并进行打印。




### ■ 相当于4800dpi × 1200dpi的高精细画质

打印机分辨率相当于4800dpi×1200dpi,实现高精细画质打印。可以大幅度提升全彩文件的表现力。



### ■ 支持各种纸张

支持各种纸张,包括质地较厚的铜版纸、名片纸,环保的薄纸(52g/m<sup>2</sup>以上),以及明信片的双面打印及信封打印等。还可使用SRA3,打印示意剪裁等位置的裁剪标记”。

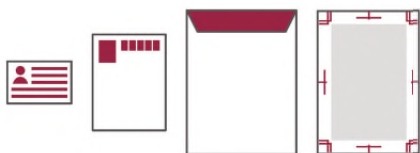

### ■ 提升工作效率的各种纸张折叠方式

提供支持Z字型折叠、对折、内三折、外三折的可选配件。配件安装在机器内部,不会占用空间。可以同时安装装订器,对装订排纸和Z字型折叠后排出的纸张进行装订和打孔。



### ■ 支持扫描小尺寸原稿

在双面同步自动送稿器上安装文档进纸器用小尺寸纸张配件 型号M37,就可以扫描小票等小型文件。可以在复印、扫描时使用。



### ■ 删除白纸页面

可以在扫描时检测白纸原稿,并在保存数据时删除白纸页面。删除白纸页面可以缩小容量,同时避免输出时打印多余的页面。



### ■ 利用智能设备的移动办公方案

在平板电脑和智能手机上安装由理光免费提供下载的应用程序,只需将这些设备与复合机连接,就能实现移动打印和扫描操作。为出差、会议等商务活动提供灵活的移动办公方案。

#### Smart Device Connector

安装Smart Device Connector 应用程序的iOS和Android设备与数码复合机连接成功后,通过应用程序内直观易用的用户界面就能从智能设备上操作复印、打印、扫描和传真。



### ■ 标准支持Mac OS

配备“PostScript®3™仿真器”,标准支持Mac OS输出。

\* 配备的字体与使用PS3卡 型M37时不同。



## 通过充实的安全功能

为您带来安心可靠的办公环境。



### 理光 个人认证系统

可以使用非接触式IC卡进行个人认证。标配支持按需打印,可以避免拿错、遗漏印刷物,有助于提高安全性。可以通过设置权限来限制各用户能够使用的功能,为削减TCO提供帮助。

### 根据用途进行用户认证

只需对复合机进行设置,就可以执行的用户代码认证及基础认证,还可与联网的Windows®域控制器及LDAP服务器联动。可以根据客户的环境选择认证方式。

### 限制功能使用及限制用量功能

可以限制单个用户使用复印、传真、打印机、扫描仪的功能。还可以通过限制用量功能来设置各用户的复印、打印上限。由管理员负责设置并掌握相应状况,不仅可以提高安全性,更能有效抑制运行成本。

### 强制打印安全信息

为避免复印、传真、打印机、文档箱中的印刷物导致信息泄露,可以将打印日期、打印人信息等相关信息强制打印出来。

### 删除HDD残留数据/HDD加密功能

可以覆盖删除(逐次删除、一次性删除)因复印、扫描读取原稿及电脑输出等途径而残留在HDD的数据及用户数据。可以加密保存地址簿数据、认证信息、保存文件等,进一步提高信息安全性。



### 避免非法复印/非法复印防护功能

复印及打印时,可以在文件整体嵌入特殊水印。复印“抑制非法复印水印文件”,就会浮现出嵌入的任意文字、Windows®登录名称、日期等牵制文字。此外,复印“非法复印防护文件”,会在打印时将整张纸涂灰,以此破坏图像。



## 选购件

丰富的选购件, 满足多种文档处理需求



**A**

### 双面同步扫描自动送稿器 DF3120



RICOH IM C4500/C3500/C3000/C2500/  
C2000 适用

220页双面同步扫描自动送稿器

### 自动反转送稿器 DF3110



RICOH IM C4500/C3500/C3000/C2500/  
C2000 适用

100页自动翻转送稿器

### 盖板PN2000型



RICOH IM C4500/C3500/C3000/C2500/  
C2000 适用

安装在玻璃稿台上

### 小纸型进纸单元 M37型



可以读取小尺寸原稿, 仅适用于双面同步扫描自动送稿器DF3120

**B**

### 一斗接纸盘BN 3130



可为复印、文件服务器、传真、打印的功能设置不同的排纸。

※RICOH IM C6000/C4500/C3500/C3000/  
C2500/C2000适用

### 平行分页器SH 3080



可在内部排纸出口根据数量或工作内容进行分页、叠放等操作。

※无法与旁路接纸盘M37型、搭桥单元BU3090、  
内置式装订器 SR3250、内置式装订器 SR3300、  
内置式折纸单元FD3010同时安装。

### 内置式装订器 SR3250



装订



RICOH IM C4500/C3500/C3000/C2500/  
C2000 适用

安装在内部排纸部位, 接纸容量为500页的内置式装订器。

※无法与旁路接纸盘M37型、平行分页器SH3080、  
搭桥单元BU3090、内置式装订器 SR3300、  
内置式折纸单元FD3010同时安装。

### 内置式装订器适用 四孔打孔单元 PU3070

RICOH IM C4500/C3500/C3000/C2500/C2000 适用

安装内置式装订器 SR3250, 可以在装订的同时进行打孔。

※需要内置式装订器 SR3250。

打孔



### 旁路接纸盘M37型



可为复印、文件服务器、传真、打印功能设置不同的排纸出口。搭配一斗接纸盘, 最多可设置三个排纸出口。

※无法与平行分页器SH3080、搭桥单元BU3090、  
内置式装订器 SR3250、内置式装订器 SR3300、  
内置式折纸单元FD3010同时安装。

### 搭桥单元BU 3090



RICOH IM C6000/C4500/C3500/C3000/  
C2500/C2000 适用

将纸张传送到装订器。安装外置式装订器时需要选购。

※无法与旁路接纸盘M37型、平行分页器SH3080、  
内置式装订器 SR3250、内置式装订器 SR3300、  
内置式折纸单元FD3010同时安装。

### 内置式装订器 SR3300



无钉装订



RICOH IM C3500/C3000/C2500/C2000 适用

安装在内部排纸部位, 接纸容量为250页的内置式装订器。可以实现无钉装订(最多5页)

※无法与旁路接纸盘M37型、平行分页器SH3080、  
搭桥单元BU3090、内置式装订器 SR3250、内置式  
折纸单元FD3010同时安装。

### 内置式折纸单元FD3010



RICOH IM C6000/C4500/C3500/C3000适用

安装在内部排纸部位的折纸选购件。可以输出Z型折叠、对折、外三折、内三折的纸张。

※无法与旁路接纸盘M37型、平行分页器SH3080、搭桥单元BU3090、内置式装订器 SR3250、内置式装订器 SR3300同时安装。

※仅安装内置式折纸单元FD3010时, 可折叠的纸张尺寸及纸张厚度将受到限制, 详细情况请咨询销售人员。

### 打造清晰折痕的“强效加压”

配备从中间向外侧加压的滚轮。滚轮可以打造清晰的折痕, 不必手工重新折叠。



从中间向外侧加压



**C**



**读卡器内置单元M37型**

将用于个人认证的IC卡读卡器内置到主机里的可选配件。



**外置键盘支架M19型**

外接型数字键盘

**D**

**2000页小册子装订器 SR3290\*1**



RICOH IM C6000/C4500 适用

最多可以排纸2000页 (A4)，提供鞍式装订等多种装订方式，最多可以5页同时进行对折\*2，支持移动分页、打孔、混合尺寸装订等。


**3000页装订器 SR3280\*1**



RICOH IM C6000/C4500适用

最多可以排纸3000页 (A4)，支持多种装订方式、移动分页、打孔、混合尺寸装订等。

**1000页小册子装订器 SR3270\*1**

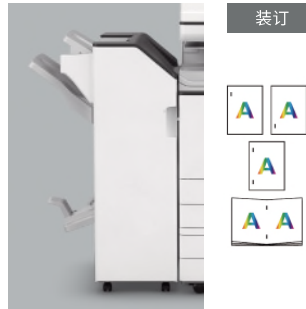

RICOH IM C6000/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000 适用

最多可以排纸1000页 (A4)，提供鞍式装订等多种装订方式，支持单页进行对折\*2，支持移动分页、混合尺寸装订等。

**1000页混合装订器 SR3260\*1**



RICOH IM C6000/C4500/C3500/C3000 适用

最多可以排纸1000页 (A4)，支持多种装订方式、移动分页、混合尺寸装订等。可以实现无钉装订 (最多5页)。

**1000页装订器适用 四孔打孔单元 PU3080**

RICOH IM C6000/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000适用

安装1000页小册子装订器SR3270、1000页混合装订器SR3260，可以在装订的同时进行打孔。

打孔



**可使用有钉或无钉装订**

可以根据用途和页数，选择使用有钉或无钉装订。可根据文档页数，自动选择有钉和无钉。

※安装1000页混合装订器SR3260时。



5页以下的文档可使用无钉 (左) 装订。该功能既安全又环保。

**E**

**双层供纸盘PB3280**



RICOH IM C6000/C4500/C3500/C3000适用

550页×2双层附加供纸盘。

**双层供纸盘 PB3300**



RICOH IM C2500/C2000 适用

550页×2双层附加供纸盘。

**单层供纸盘 PB3270**



550页×1单层附加供纸盘。

※需要选购脚轮台M3型才可安装。

**脚轮台 M3型**



将主机直接至于地面或使用供纸盘PB3270时，需要使用该选购件。

**工作台 A型**



可存放消耗品或纸张的工作台选购件。

**大容量供纸盒 PB3290**



RICOH IM C6000/C4500/C3500/C3000适用

可放置A4横向1000页×2复印纸。复印大量文件时，可不间断的供纸。

**旁路大容量供纸盒RT3040**



RICOH IM C6000/C4500/C3500/C3000 适用

1500页 (A4横向) 大容量供纸盘。※需要搭配双层供纸盘PB3280或大容量供纸盒 PB3290才可安装。