

IM 6000/5000/4000/3500/3000/2500

规格表

一般规格

复印速度	黑白	60/50/40 (页/分钟)
		35/30/25 (页/分钟)
分辨率		600dpi
连续复印张数		999份
预热时间		18.8/19.1/17.9秒
		18.6/17.7/18秒
首页复印时间	黑白	2.9/2.9/4秒
		4.3/4.6/4.6秒
预设缩放倍率		400%, 200%, 141%, 122%, 115%, 100%, 93%, 82%, 75%, 71%, 65%, 50%, 25%
变焦倍率		25% - 400% (1%微调)
内存容量		2GB + 2GB SOP系统内存
硬盘容量		320GB
纸张容量		
标准		1,200张
最大		4,700张
纸张容量		
标配纸盒		60 - 300g/m ²
手送纸盘		52 - 300g/m ²
双面		52 - 256g/m ²
体积(宽x深x高)		587 x 673 x 788mm(不含自动送稿器)
重量		少于62.5kg
电源		220-240V/8A, 50/60Hz
最大功耗	IM 6000/5000/4000	1.78 KW
	IM 3500/3000/2500	1.6 KW

打印规格

打印速度	黑白	60/50/40 (页/分钟)
		35/30/25 (页/分钟)
打印语言	标准	PCL6/5e, Post Script3 (仿真)
		PDF直接打印(仿真)
	选购	Adobe®PostScript®3™
		Adobe®PDF, XPS
分辨率		1,200x1,200dpi
界面	标准	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
		USB Host, USB Device2.0, SD卡插槽

选购	IEEE 1284
	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)
网络协议	TCP/IP (IPv4/IPv6)
支持操作系统	Windows® 8.1/10/2012/2012R2/2016/2019
	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
	Citrix XenApp7.6LTSR,7.15LTSR,VirtualApps/XenDesktop7 1912或更高
	Mac OS X v.10.13或更高
	SAP® R/3, S/4®
	NDPS Gateway
IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform	

扫描规格

扫描速度 (黑白彩色同速, A4, 200dpi)	
DF3110	80页/分钟(单面)
DF3130	120页/分钟(单面)
	240页/分钟(双面)
分辨率	100/200/300/400/600dpi
最大原稿尺寸	A3
输出格式	TIFF/JPEG/PDF/高压缩PDF/PDF-A
绑定软件	网络Twain扫描
扫描到电子邮件协议	
	SMTP (Mail Server) Gateway, POP, IMAP4
一次可发送地址数量	最多500个
最多存储地址数量	2,000个
扫描到文件夹协议	SMB, FTP

传真规格(选购)

电路	PSTN, PBX
兼容性	ITU-T(CCITT)G3
调制解调器速度	33.6K-2,400bps
分辨率	最高400dpi
压缩方式	MH, MR, MMR, JBIG
扫描速度	2秒 (200x100dpi, JBIG)
	3秒 (200x100dpi, MMR)
内存容量	
标准	4MB
最大	60MB

主要选购件

- 盖板PN2000型 *IM 6000不适用
- 自动反转送稿器DF3110 *IM 6000不适用
- 双面同步扫描自动送稿器DF3130 *IM 6000标配
- 双层供纸盘PB3300
- 单层供纸盘PB3270
- 轮脚台M3型
- 大容量供纸盘PB3290
- 旁路大容量供纸盒RT3040
- 平行分页器SH3080
- 搭桥单元BU3090
- 一斗接纸盘BN3130
- 旁路接纸盘M37型
- 1000页有钉/无钉方式混合装订器SR3260
- 1000页小册子装订器SR3270
- 打孔选购件PU3080 EU
- 2000页小册子装订器SR3290 *IM 3500/3000/2500不适用
- 3000页装订器SR3280 *IM 3500/3000/2500不适用
- 打孔选购件PU3090 EU *IM 3500/3000/2500不适用
- 500页内置式装订器SR3250 *IM 6000不适用
- 打孔选购件PU3070 EU *IM 6000不适用
- 250页内置式装订器SR3300 *IM 6000/5000/4000不适用
- 内置式折纸单元FD3010
- PostScript 3单元M45型
- IPDS单元M45型
- XPS直接打印选项M45型
- 数据重写安全单元M19型
- 传真选购件M45型
- G3界面卡M45型
- 传真连接器M45型
- 计数器界面卡M12型
- OCR选购件M13型
- 小纸型进纸单元 M37型
- 双张检测单元 M37型
- IEEE 1284界面卡M19
- 读卡器内置单元M45型
- 外置键盘支架M19型
- 文件格式转换器M19型
- 无线网络适配器 M19

消耗品



请使用理光纯正碳粉、感光鼓和零配件。理光(中国)投资有限公司对由于未使用理光纯正耗材而产生相关质量问题不予负责。

理光黑白数码复合机

RICOH IM 6000/5000 IM 4000/3500 IM 3000/2500

☑打印 ☑复印 ☑扫描 ☑传真



理光 IM 6000 60 页/分钟 黑白	理光 IM 5000 50 页/分钟 黑白	理光 IM 4000 40 页/分钟 黑白
理光 IM 3500 35 页/分钟 黑白	理光 IM 3000 30 页/分钟 黑白	理光 IM 2500 25 页/分钟 黑白

备注: 本电子文档或印刷品上出现的其它产品及品牌名称都为相应厂商的商标或注册商标。 (*1) 不支持 Windows 8.1 RT(*2) 不支持 Windows Server 2008 Web版本 (*3) 符合ISO19752标准, 打印A4/Letter纸张

RICOH 理光(中国)投资有限公司
imagine. change.

http://www.ricoh.com.cn

上海市淮海中路 2-8 号 兰生大厦 24 楼
电话: (021)5238-0222
传真: (021)5238-2070
邮编: 200021



欢迎添加
理光中国微信

所有品牌和/或产品名称是各自所有者的商标。规格及外观如有更改, 恕不另行通知。实际产品的颜色可能与宣传册中所示的颜色略有不同。本宣传册的图片并非实拍照片, 相关细节可能会略有不同。

理光客户服务热线
400-888-0022

理光特约维修网
www.ricoh.com.cn/support/

以“工作”中心不断进化



提高生产力 快速启动, 工作效率提升



减少等待时间, 快速完成文印作业

RICOH IM 6000系列首页复印速度2.9秒*, 且开启主电源后的预热时间很快, 设备就能马上启动进入工作状态。

首页复印速度

2.9 秒*

* RICOH IM 6000/5000为2.9秒
RICOH IM 4000为4秒
RICOH IM 3500为4.3秒
RICOH IM 3000/2500为4.6秒

高速&高画质全彩扫描*

RICOH IM 6000标配双面同步扫描自动送稿器, 扫描双面文档时, 通过接触式图像传感器CIS (Contact Image Sensor), 对双面原稿同时读取, 实现了更高的读取速度。

*适用于IM 5000/4000/3500/3000/2500选购
*A4横向, 200dpi文字模式。原稿尺寸混裁时除外。



RICOH IM 6000/5000/4000 IM 3500/3000/2500

全新智能操作面板, 直观操作, 改善
工作流程;

支持多种印后处理选配件, 印品稳定;
时刻提供最新功能

“RiNeo理光数创空间站”
更快、更高效、更智能。

删除白纸页面

在保存数据时删除白纸页面。删除白纸页面可以缩小容量, 同时避免输出时打印多余的页面。



支持扫描小尺寸原稿


安装小纸型进纸单元M37, 就可扫描小票等小型文件, 可以在复印、扫描时使用。



提升工作效率的各种纸张折叠方式

提供支持Z字型折叠、对折内三折, 外三折的选配件。*可安装在机器内部, 不会占用空间。还可以同时安装装订器, 对装订排纸和Z字型折叠后排出的纸张进行装订和打孔。

*可选配内置式折纸单元FD3010(不能与搭桥单元/平行分页器/旁路接纸盘/内置装订器同时安装)

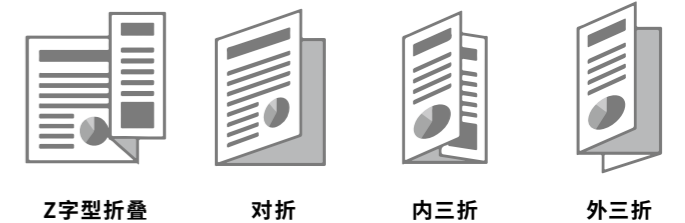

*图片中RICOH IM 6000已安装可选配的1100页纸张容量的双层供纸盘PB3300。
*此为合成图像。

全新智能操作界面

时刻提供最新功能与便捷感受



更加简单好用的全新智能操作面板

配备更加好用的10.1英寸大型全彩触摸面板。与平板电脑和智能手机一样，指尖轻轻一碰就能直观操作。

滑动



点击画面并滑动指尖，就可显示下一画面。

拖动



点击图标等内容并直接移动，就可改变其位置。

捏合、放开



两根手指点击画面并缩小放大指尖距离，就可变更画面大小。



定制设置键

您可以自行调整设置键的布局，将常用的设置键放在上方，隐藏非常常用的设置键。搭配用户认证功能，就能实现各用户专属定制。

*部分设置键无法定制。



一键设置工作

可以显示最近10项操作日志。还能收藏日常业务所需操作及常用功能的日志，随时调用。此外，推荐设置中预先登录了便捷设置。

*日志包括复印、扫描、传真，推荐设置包括复印、扫描。



日志画面



推荐设置画面

直观易懂的设置画面

更加简洁易懂的分类设置画面。通过搜索功能可以立刻找到想要使用的设置。

时刻提供最新功能RiNeo理光数创空间站


支持可以供客户的一体机或打印机时刻保持最新状态的“RiNeo理光数创空间站”。提供最新价值，以保证引入本设备后也能及时应对市场及客户的环境变化。客户可以轻松完成更新，随时使用最新的功能。

详细内容请参见理光官网。

<http://www.ricoh.com.cn/always-current-technology>



安装/升级RiNeo的步骤

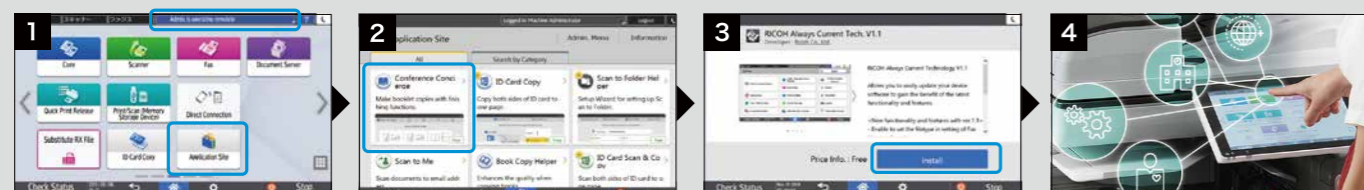

当软件可以升级，操作面板的横幅处会自动弹出通知，此时请点击“应用网站”图标。

接下来，选择RICOH Always Current Technology的新版本。

可以在确认过追加的新功能内容后选择安装。点击“详细内容”就能查看详情。

安装完毕后，版本升级结束。可以轻松使用全新功能了。

复印&打印&扫描

丰富的扫描方式，提供更多办公选择



单面/双面同速输出

RICOH IM 6000连续复印、打印速度单面/双面同速黑白60页/分钟。

60 RICOH IM 6000
黑白
页/分钟

50 RICOH IM 5000
黑白
页/分钟

40 RICOH IM 4000
黑白
页/分钟

35 RICOH IM 3500
黑白
页/分钟

30 RICOH IM 3000
黑白
页/分钟

25 RICOH IM 2500
黑白
页/分钟

*此为A4横向进纸连续打印时的数据。

支持各种纸张

支持各种纸张，包括质地较厚的铜版、名片纸，环保的薄纸(52g/m²以上)。

标准支持Mac OS

配备“PostScript®3™”仿真器，标准支持Mac OS输出。

*配备的字体与使用PS3卡型M45时不同。

丰富的扫描方式

丰富的扫描方式可以根据使用目的、业务流程、网络环境进行选择。



●扫描至文件夹

可以直接将扫描的文件保存、发送至网上的共享文件夹或FTP服务器。

●扫描至E-Mail

可以在操作画面上输入标题、接收方、邮件正文、文件名，并直接发送电子邮件。

●扫描至USB

可以直接将扫描文件保存到U盘*或SD卡*中。无需使用电脑，就可轻松电子化并保存纸质文件。

●扫描至硬盘(文档服务器)

文档箱中最多可以保存3000个扫描文件，单个文件最多可以保存3000页。

●扫描至URL

可以将保存在硬盘中的扫描文件通过Web Image Monitor邮件发送下载地址。

*无法保证所有U盘或SD卡都可以正常运行。支持32GB以下的SD卡。
*打印、扫描及扫描(经典模式)可以使用。

多重有效的安全管理方案, 让工作环境倍感安心

联动各种网络与移动设备,
满足新的工作方式



理光个人认证系统 AE2 (可选配件)

可以使用非接触式IC卡“FeliCa”、“MIFARE”

“eLWISE”进行个人认证。可以通过认证IC卡通用区域的信息, 与Windows® Active Directory®及LDAP进行联动。标配支持按需打印, 可以避免拿错、遗漏印刷物, 有助于提高安全性。可以通过设置权限来限制各用户能够使用的功能, 为削减TCO提供帮助。

根据用途进行用户认证

配备只需对一体机进行设置, 就可以执行的用户代码认证及基础认证, 还可与联网的Windows®域控制器及LDAP服务器联动。可以根据客户的环境选择认证方式。

避免非法复印、非法复印防护功能

复印及打印时, 可以在文件整体嵌入特殊水印。复印“抑制非法复印水印文件”, 就会浮现出嵌入的任意文字、Windows®登录名称、日期等文字。此外, 复印“非法复印防护文件”, 会在打印时将整张纸涂灰, 以此破坏图像, 避免信息泄露。

AirPrint

iOS和Mac OS X标配的打印功能。可以自动搜索位于同一网络环境下的一体机或打印机, 并进行打印。不仅如此, Mac OS X还支持扫描与传真。



删除HDD残留数据/HDD加密功能

可以覆盖删除(逐次删除、一次性删除)因复印、扫描仪读取原稿及电脑输出等途径而残留在HDD的数据及用户数据。可以加密保存地址簿数据、认证信息、保存文件等, 进一步提高信息安全性。

限制功能使用及限制用量功能

可以限制单个用户使用复印、传真、打印机、扫描仪、文件服务器的功能。还可以通过限制用量功能来设置各用户的复印、打印上限。由管理员负责设置并掌握相应状况, 不仅可以提高安全性, 更能有效抑制运行成本。


Mopria®

Android™ OS (4.4以后版本) 标配的打印功能。安装Mopria Alliance提供的“Mopria Print Service”, 就可搜索位于同一网络环境下的一体机或打印机, 并进行打印。



丰富选配件

纸张处理能力提升业务效率

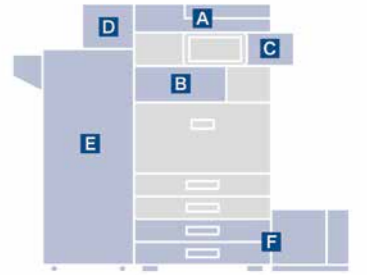

A 双面同步扫描自动送稿器 DF3130  可承载220页纸张容量, 对双面原稿同时读取达到240页/分钟(A4横向, 200dpi文字模式) ● 仅适用于 IM 5000/4000/3500/3000/2500	自动反转送稿器 DF3110  可承载100页纸张容量 ● 仅适用于 IM 5000/4000/3500/3000/2500	盖板PN2000型  安装在玻璃稿台上 ● 仅适用于 IM 5000/4000/3500/3000/2500	小纸型进纸单元M37型  搭配双面同步扫描自动送稿器DF3130, 支持扫描小尺寸原稿, 就可以扫描小票等小型文件, 可以在复印、扫描时使用。
B 一斗接纸盘BN3130  分隔不同功能作业输出的纸张, 可与旁路接纸盘M37型同时安装	平行分页器SH3080  实现多份文档输出时的分页, 不可与BN3130或旁路接纸盘M37型同时安装	旁路接纸盘M37型  可承载250张纸张容量, 可与BN3130同时安装, 增加出口口的纸张堆放量	搭桥单元BU3090  连接主机与外置装订器
内置式装订器SR3250  可以堆叠500页纸张装订器, 支持50张纸张装订。 ● 仅适用于 IM 5000/4000/3500/3000/2500	内置式装订器SR3300  可以堆叠250页纸张装订器, 支持5张纸无钉装订。 ● 仅适用于 IM 3500/3000/2500		
C 小册子装订器SR3290  可以堆叠2,000页纸张装订器, 支持50张纸张装订和20张小册子装订。 ● 仅适用于 IM 6000/5000/4000	装订器SR3280  可以堆叠3,000页纸张装订器, 支持50张纸张装订。 ● 仅适用于 IM 6000/5000/4000	小册子装订器SR3270  可以堆叠1,000页纸张装订器, 支持50张纸装订能力和15张纸小册子装订。	有钉/无钉方式混合装订器  可以堆叠1,000页纸张装订器, 支持50张纸张装订和50张无钉装订。
D 双层供纸盘PB3300  纸盒容量: 550张*2	单层供纸盘PB3270  纸盒容量: 550张*1, 需搭配M3型轮脚踏台使用	大容量供纸盘PB3290  可承载1,000张*2张A4纸大容量纸盒	旁路大容量供纸盘RT3040  可承载1,500张A4大容量纸盒