

# RICOH IM C2010/C2510/C3010/C3510/C4510/C6010/C7010

理光 A3多功能数码复合机

一般规格		传真规格(选购)		一次可发送地址数量	最多500个
复印速度		电路	PSTN、PBX	存储地址数量	最多2,000个
黑白(单面/双面)	20/25/30/35/45/60/70(页/分钟)	兼容性	ITU-T(CCITT) G3	扫描到文件夹协议	SMB, FTP
彩色(单面/双面)	20/25/30/35/45/60/70(页/分钟)	调制解调器速度	33.6K-2,400bps	最大扫描文件容量	2,000MB
分辨率	600dpi	分辨率	最高400dpi		
连续复印张数	999份	压缩方式	MH, MR, MMR,JBIG		
预热时间	24/24/24/24/23/23/24秒	内存容量			
首页复印时间		标准	8MB	主要选购件	
黑白	5.1/5.1/4.5/4.5/3.6/2.9/2.9秒	选购	64MB	盖板PN2010型	
彩色	7.4/7.4/6.9/6.9/5.4/4.2/4.2秒			自动反转送稿器DF3140	
预设缩放倍率	400%、200%、141%、122% 115%、100%、93%、87% 82%、71%、61%、50%、25%			双面同步扫描自动送稿器DF3150	
变焦倍率	25%-400%(1%微调)			双张检测单元M52型	
内存容量				双层供纸盘PB3320	
IM C2010/C2510	6GB(主机2GB+SOP 4GB)			双层供纸盘PB3340	
IM C3010/C3510/ C4510/C6010/C7010	8GB(主机4GB+SOP 4GB)			单层供纸盘PB3310	
硬盘容量				大容量供纸盒PB3330	
标准	256GB SSD			旁路大容量供纸盒RT3050	
最大	1TB SSD			搭桥单元BU3100	
纸张容量				一斗接纸盘BN3140	
标准	1,200张			一斗接纸盘BN3150	
最大	IM C2010/C2510 IM C3010/C3510/C4510/C6010 IM C7010	2,300张 4,700张 4,850张		平行分页器SH3090	
纸张重量				旁路接纸盘M52型	
供纸盘	标准/选购	60-300 g/m <sup>2</sup>		轮脚台M52型	
手送纸盘		52-300 g/m <sup>2</sup>		3000页小册子装订器SR3350	
双面	IM C2010/C2510 IM C3010/C3510/ C4510/C6010/C7010	52-169 g/m <sup>2</sup> 52-256 g/m <sup>2</sup>		3000页装订器SR3340	
体积(宽x深x高)				齐纸器M52型	
IM C2010/C2510/ C3010/ C3510/C4510	587x701x788(主机)			无钉装订单元M58型	
IM C6010	587x701x963(主机)			1000页小册子装订器SR3330	
IM C7010	587x724x963(主机)			1000页装订器SR3320	
重量				内置式装订器SR3310	
IM C2010/C2510	81.2 kg			内置式装订器SR3370	
IM C3010/C3510	84.4 kg			打孔选购件PU3100 EU	
IM C4510/C6010	85.9 kg / 100.8kg			打孔选购件PU3120 EU	
IM C7010	102kg			内置式装订器SR3360	
电源	220~240V, 50/60Hz			内置式折纸单元FD3020	
最大功耗				Postscript3单元M52型	
IM C2010/C2510	1.70 kW			Postscript3单元M58型	
IM C3010/C3510	1.70 kW			碳粉瓶锁M52型	
IM C4510/C6010/C7010	1.85 kW			碳粉瓶锁M58型	

## 打印规格

打印速度	黑白(单面/双面) 20/25/30/35/45/60/70(页/分钟) 彩色(单面/双面) 20/25/30/35/45/60/70(页/分钟)
------	--

## 打印语言

标准	PCL5c/6(XL)、Post Script3(仿真) PDF直接打印(仿真)
选购	Adobe®PostScript®3™ Adobe®PDF直接打印、IPDS、XPS

分辨率	1,200x1,200 dpi 最高4,800x1,200dpi(2bit)
-----	---

## 界面

标准	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0 A/B型
选购	IEEE 802.11a/b/g/n/ac无线局域网接口

网络协议	TCP/IP (IPv4、IPv6)
------	--------------------

## 支持操作系统

Windows 8.1/10/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 macOS 10.14或更新版本
---

## 扫描规格

扫描速度(黑白/全彩色, A4 , 300dpi)	
DF3140	80页/分钟(单面) (A4 LEF/ 200dpi/300dpi)
DF3150	150页/分钟(单面)/300页/分钟(双面) (A4/LET LEF / 200dpi)

扫描分辨率	100/200/300/400/600/1200dpi
-------	-----------------------------

最大原稿尺寸	A3
--------	----

输出格式	TIFF、JPEG、PDF、高压缩PDF、 PDF/A、加密PDF
------	--------------------------------------

绑定的驱动程序	网络Twain扫描
---------	-----------

扫描到电子邮件协议	SMTP、TCP/IP POP/IMAP4
-----------	--------------------------

## 主要选购件

盖板PN2010型
自动反转送稿器DF3140
双面同步扫描自动送稿器DF3150
双张检测单元M52型
双层供纸盘PB3320
双层供纸盘PB3340
单层供纸盘PB3310
大容量供纸盒PB3330
旁路大容量供纸盒RT3050
搭桥单元BU3100
一斗接纸盘BN3140
一斗接纸盘BN3150
平行分页器SH3090
旁路接纸盘M52型
轮脚台M52型
3000页小册子装订器SR3350
3000页装订器SR3340
齐纸器M52型
无钉装订单元M58型
1000页小册子装订器SR3330
1000页装订器SR3320
内置式装订器SR3310
内置式装订器SR3370
打孔选购件PU3100 EU
打孔选购件PU3120 EU
内置式装订器SR3360
内置式折纸单元FD3020
Postscript3单元M52型
Postscript3单元M58型
碳粉瓶锁M52型
碳粉瓶锁M58型
传真选购件M52型
G3界面单元M52型
传真内存单元M52型
固态硬盘选购件M52型
打孔选购件PU3110 EU
无线网络适配器 M52
工作台H型

## 消耗品



请使用理光纯正碳粉、感光鼓和零配件。理光(中国)投资有限公司对由于未使用理光纯正耗材而产生的相关质量问题不负责。

\*以上规格若有变化,恕不另行通知。规格以实际为准,购买时请与经销商确认。

**RICOH 理光(中国)投资有限公司**

<http://www.ricoh.com.cn>

上海市淮海中路2-8号 兰生大厦24楼

电话: (021)5238-0222

传真: (021)5238-2070

邮编: 200021



国家环保总局  
认可产品具有低  
毒少害,节约资  
源等环境优势。



为保护我们的地球环境,  
本刊物特采用大豆油墨印刷。



欢迎添加  
理光中国微信


如有疑问, 请垂询

**RICOH** 理光  
imagine. change.

A3彩色多功能数码复合机

# RICOH IM C2010/C2510 IM C3010/C3510 IM C4510/C6010 IM C7010

打印 复印 扫描 网络

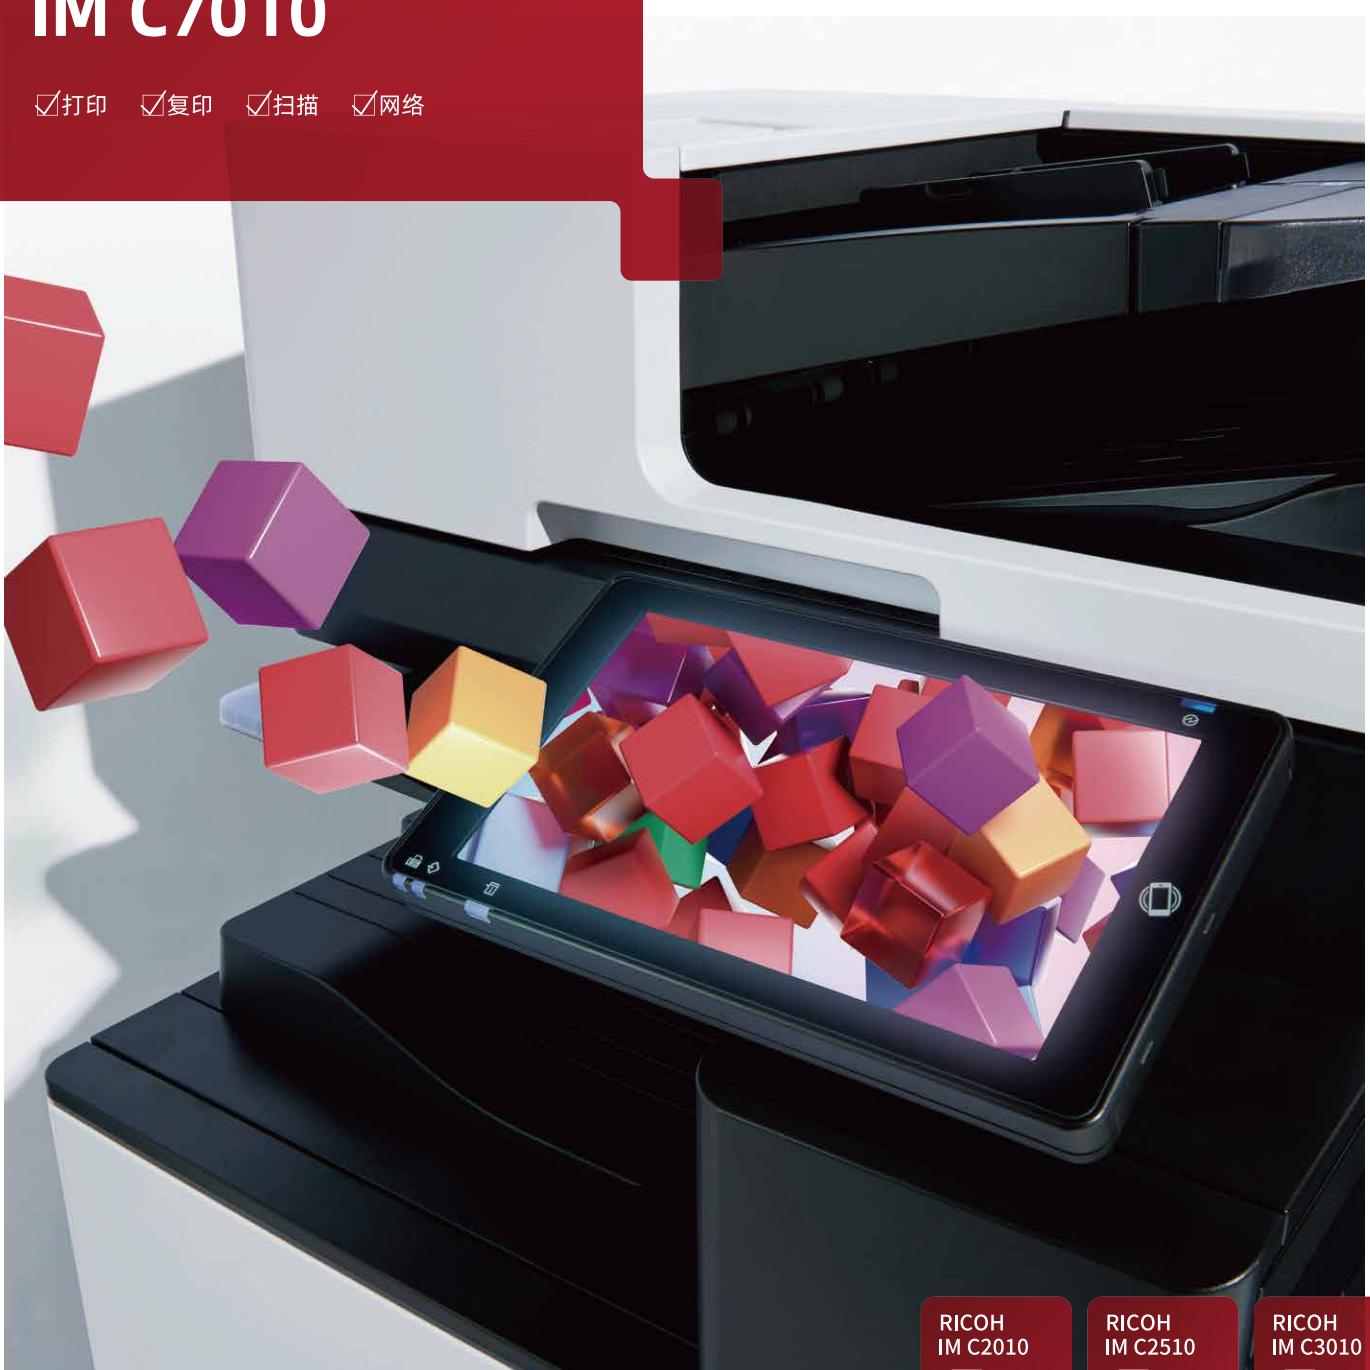

RICOH  
IM C2010  
 20 黑白  
彩色  
页/分钟

RICOH  
IM C2510  
 25 黑白  
彩色  
页/分钟

RICOH  
IM C3010  
 30 黑白  
彩色  
页/分钟

RICOH  
IM C3510  
 35 黑白  
彩色  
页/分钟

RICOH  
IM C4510  
 45 黑白  
彩色  
页/分钟

RICOH  
IM C6010  
 60 黑白  
彩色  
页/分钟

RICOH  
IM C7010  
 70 黑白  
彩色  
页/分钟

# RICOH IM C7010系列

让数字化时代的“工作”  
更智能，更可持续



在工作方式和工作场所都发生了巨大变化的今天，  
数字化转型，为工作的人和社会带来喜悦，  
如果我们能顺畅的实现  
模拟和数字之间的过渡，  
每天的业务将会变得更有效率。  
如果有可靠的安全保障，  
人会变得更有创造性，  
并将我们的地球与未来联系起来，  
追求更优越的环境性能。  
理光是企业数字化转型的桥梁，  
致力于帮助我们的客户应对各种挑战。

**RICOH**  
**IM C2010/C2510**  
**IM C3010/C3510**  
**IM C4510/C6010**  
**IM C7010**

# SUSTAINABILITY

从此刻开始，  
使用对地球更友好的设备



## 实现低碳社会

更低熔点的新型彩色碳粉实现了顶级的节能性能，在为低碳社会做出贡献的同时，帮助我们的用户降低间接成本。

## 实现循环型社会

主机树脂材料总重量中约50%使用再生塑料。此外，碳粉瓶的材料也是由再生塑料制成，为实现循环型社会以及与我们的用户共同为环境管理做出贡献。



ANALOG ⇌ DIGITAL

## 模拟到数字化无缝衔接

进化后的双面同步自动送稿器，不仅提高了生产效率，还可读取收据和名片等小尺寸原稿，使数字化相关的电子化业务可以顺利进行。

支持最多三张同时折叠的内部折叠单元，具有增强的接纸/装订能力和无钉装订的3,000页装订器，以及作为标准功能的长尺寸打印。通过数字化纸质文件和文件制作业务的效率化，来支持数字化时代的“工作”。



## 始终保持最新的安全功能， 工作更加安心



配备TPM2.0、WPA3™、TLS1.3等最新安全功能，还可以根据客户的安全策略，灵活设定详细的管理者权限。




# SECURITY

# SUSTAINABILITY

## 可持续性的产品理念

为客户的环境经营做出贡献、  
为保护地球环境做出贡献、  
追求卓越的节能性能、  
推进再生材料的灵活应用。

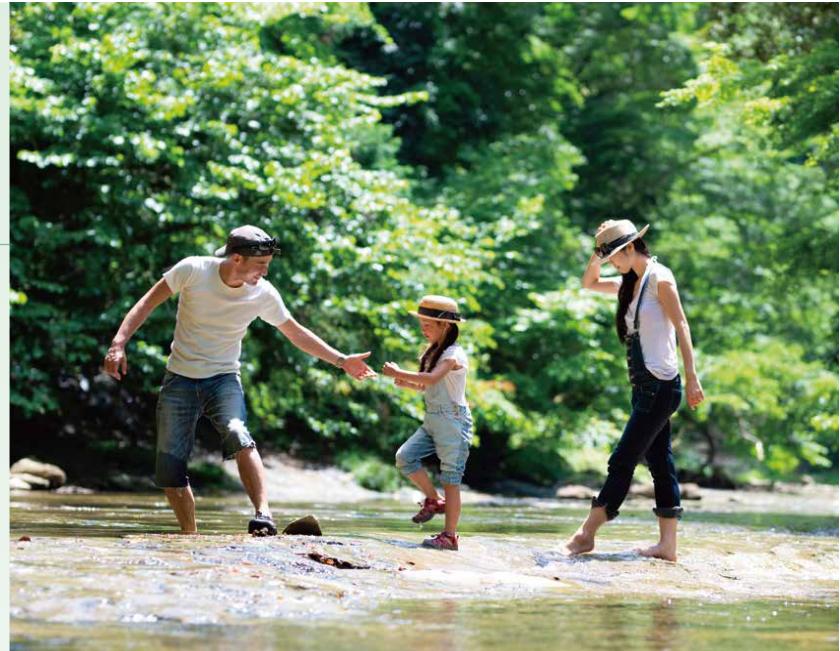

## 实现循环型社会


### ● 主机树脂材料总重量中约50%是由再生塑料制成的

着眼于“人口增加导致的资源枯竭”“海洋塑料垃圾问题”等社会问题，将市售的可回收材料(塑料包装容器和家电产品的塑料等)通过高科技手段，作为复合机的原材料灵活运用，在新产品中实现再生塑料使用率约50%。以此减少新资源的投入量，为降低环境负荷做出贡献。

再生塑料使用率约50%\*



\*按重量计算，产品主体的总树脂含量中约有50%是由回收的塑料材料制成的。(根据本公司研究)



### ● 用回收纸包装材料替代塑料材料

将主机包装使用的发泡树脂缓冲材料(发泡胶)换成了回收纸制包装材料，与以往机型相比塑料使用量减少了54%。此外，回收纸制包装材料在产品交货后回收再利用。同时，色粉包装也才用新的防潮技术，在不影响质量的情况下取消了防潮包装袋，减少了塑料的使用量。

公益社团法人日本包装技术协会主办的  
“日本包装大赛”中荣获包装部门奖



公益社团法人日本包装技术协会主办的“2022日本包装大赛”  
包装部门奖(大型、重物包装部门奖)获奖  
<https://www.jpi.or.jp/saiji/jpc/2022/index03.html>

### ● 用户环保信息

用户的总打印页数、彩色打印率、双面利用率、合并利用率、纸张削减率等生态环保信息可显示在操作面板上，通过使用状况的可视化，促进降低环境负荷。



### ● 出色的节能性能

休眠模式下的耗电量仅为0.3W。在降低环境负荷的同时也为削减电力成本做出贡献。

\* 根据不同的使用环境，数值可能存在不同的情况。





## ■ 实现脱碳社会

- 利用先进的色粉技术，兼顾节能性能和易用性

利用理光独有的彩色QSU技术(快速启动定影系统)和全新低熔点色粉，实现预热时间24秒\*，从休眠模式恢复时间12秒\*，可快速应对紧急业务。

### 彩色QSU技术(DH定影方式)

定影带内置卤素加热器，搭载不用加热管而直接加热定影带的彩色QSU技术(DH定影方式)。可以在短时间内加热到额定工作状态，实现节能的同时，提供高生产力。

### 先进的新色粉技术


采用进一步降低熔点的新色粉技术，同时实现节能和高画质。

\* 室温23°C的环境条件，设定快速模式时。

根据使用环境和使用状况，数值可能会有所不同。

※ QSU: Quick Start-Up (快速启动) 的简称。

※ DH定影方式是指直接加热定影带的定影方式。

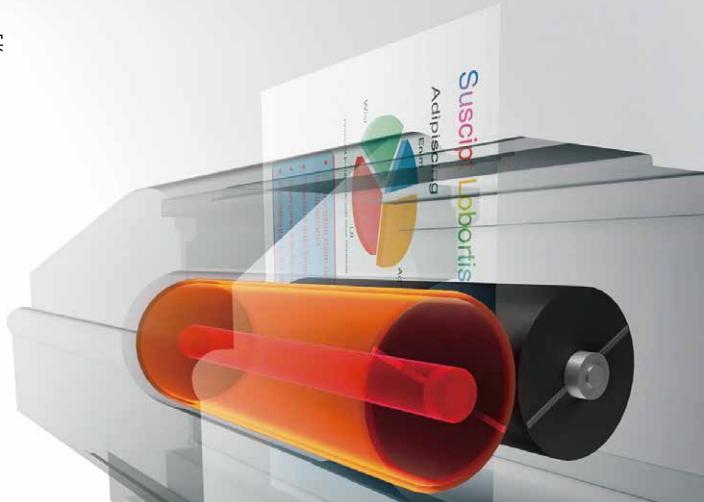

## ■ 理光集团所关注的可持续发展目标SDGs的重要性

- 理光集团所要实现的可持续发展社会必须在经济(繁荣)、社会(人类)和全球环境(地球)之间取得平衡。通过我们的产品为其中的四项重要目标做出贡献，这些目标旨在 "通过业务解决社会问题"。

\* 详细内容，请参阅理光官网



\* 可持续发展目标根据与联合国达成的协议，这套到2030年的普遍优先事项和目标包括17个目标和169个具体目标。



## ■ 模拟到数字化无缝衔接 助力企业数字化转型

高性能配置结合丰富的应用，顺利实现纸质文件的电子化，以更高效的方式推进办公文档处理业务，舒适、快速的推进企业数字化进程




### ■ 满足多种电子化业务需求全新双面同步扫描自动送稿器



#### ● 支持扫描名片、收据等小尺寸原稿

全新双面同步扫描自动送稿器支持多种纸张厚度、纸张尺寸的扫描。名片、收据、支票等小尺寸原稿也能连续读取，支持企业数字化业务顺利开展。



#### ● 发挥高生产力

接触式图像传感器 (CIS) 可显著提高扫描效率，还能保护原稿文件。

彩色/黑白

300  
页/分钟 \*

彩色/黑白

150  
页/分钟 \*

\* A4 横向，200 dpi 文字模式，不包括混合原稿尺寸。  
需安装双面同步扫描自动送稿器DF3150或选购  
RICOH IM C6010或IM C7010型号

### ■ 有助于企业降本增效的文档电子化处理及工作流优化方案

#### ● 实时设备状态监控 \*

管理员能够随时掌握设备群的状态，以避免因缺纸缺粉或设备故障导致的停机。更可从移动设备端管理控制APP快速查看设备状态概览，实时收到状态警报。

#### ● 丰富的可视化报表 \*

为管理员和决策层提供可视化的实时数据，可根据用户需求定制多个维度，轻松显示设备摘要、使用情况、成本核算和环境数据。

#### ● 多台设备间实现漫游打印 (安全打印) \*

用户可实现在同一网络中的任意设备，安全释放其打印作业，不仅提高安全性，而且还能缩短打印队列，从而提高设备使用效率。

#### ● 智能移动设备终端应用 \*

提供多种移动设备终端的应用APP，不管是用户或访客，皆可轻松通过移动设备直接打印或扫描，大大提高了便利性和灵活性。



#### ● 便携的配额管理 \*

通过对账户余额进行定期的充值，用户复印、打印、扫描及传真操作可以看到实时产生使用费用及余额。定期生成包含所有操作信息的详细报告，方便进行成本追踪和结算。

#### ● 灵活的规则引擎 \*

强大的打印规则有助于提高员工效率，避免浪费和不必要的成本。在设备宕机时可进行任务重定向，重新选择任务路径以保持效率，更可帮助管理员执行双面打印或避免某些任务使用彩色等政策。

#### ● 强大的文档自动化工作流 \*

利用强大的OCR引擎，将纸质文档转换为可检索可编辑的电子文档格式，提取文档中重要区域及二维码内的数据。

创建和优化文档扫描后的自动分发和后台归档流程，无缝整合多种客户后台系统；节省后台端口开发成本，大幅释放人力投入并减少人工错误，实现企业和部门的电子文档自动化工作流。

\* 功能需额外选购，详情请咨询当地销售代表。

### ■ 理光RiMall应用商城

提供各种应用程序，帮助客户提高业务效率和改善业务。设备导入后也可安装应用程序，业务更加便利。

\* 详情请参考理光官网



扫一扫二维码  
获取更多详细的信息

## 舒适高效的人性化设计 化繁为简的操作体验

理光全新一代智慧文印系统，  
任何人都能轻松使用，  
提高办公文印业务的效率，  
为数字化转型提供强有力的支持



### ■ 全新进化的新一代“智能操作面板”带来更好的使用体验

配备了10.1英寸彩色静电式触摸操作面板，提高了操作性能。与平板电脑和智能手机一样，只需一个手指就能直观地操作安装在设备上的应用程序。



### ■ 一键式工作设置

可以显示最近的10条操作日志。只需收藏日常业务的操作及常用功能日志，就可以随时进行调用。推荐设置中已经提前登陆了便捷的设置。



\* 日志可用于复印、扫描、传真、推荐设置可用于复印、扫描。

### ■ 视频显示消耗品更换步骤

视频显示墨粉、订书钉、废粉盒的更换步骤。通过简单易懂的方式讲解琐碎的作业步骤，可以让您更轻松地更换消耗品，降低作业时间。



### ■ 删除白纸页面

可以在扫描时检测白纸原稿，并在保存数据时删除白纸页面。删除白纸页面可以缩小容量，同时避免输出打印多余的页面。



### ■ 自定义界面

可根据用户的使用习惯变更功能模块的布局，结合用户认证功能，每个用户可以自定义界面。



可自定义功能键组合布局

可选择使用一览画面

# RICOH IM C7010系列

## 舒适高效的人性化设计 化繁为简的操作体验



### ■ 移动设备轻松打印

#### AirPrint/Mopria®

iOS 和 Mac OS X 和 Android™ OS(4.4及以上版本)标准配备的打印功能。可以自动搜索同一网络上的复合机和打印机进行打印。导入MopriaAlliance提供的“Mopria打印服务”应用程序后，就可以搜索同一网络上的复合机和打印机，并进行打印。Mac OS X中还可以扫描、传真。可利用主机的用户认证功能，从日志中查看打印者信息。



### ■ 丰富的扫描方式

### ■ 支持IEEE802.11 ac无线LAN标准



#### ● 扫描到文件夹

扫描后的文档可以直接保存并发送到网络上的共享文件夹或FTP服务器。

兼容IEEE802.11a/b/g/n/ac高速无线网卡(选购)，以此构建更快的无线局域网环境。



#### ● 扫描到硬盘(文档服务器)

文服务器中最多可存储3,000个文档，每个文档最多2,000页。

\* 文档服务器中存储的文档，出厂默认设定为3天(72小时)后自动删除。

#### ● 实现相当于4,800 x 1,200dpi的高精细画质

实现相当于4,800dpi × 1,200dpi的高精细打印分辨率，大幅提高彩色图像的表现力。




#### ● 扫描到外部存储器

扫描后的文件可以直接保存到U盘\*。无需电脑就能轻松实现纸质文件的电子化和保存。

\*无法保证所有外部存储器可正常读取。

※U盘打印&扫描及扫描仪(经典模式)可以使用该功能。

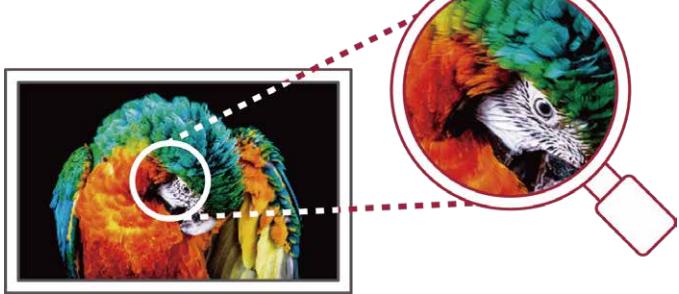

#### ● 扫描到电子邮件

可以在操作画面上指定邮件名/发件人/邮件正文/文件名，然后直接发送给收件人。



#### ● 扫描到URL

将扫描的文档存储在主机的存储空间中，可以用电子邮件发送URL，通过Web Image Monitor下载。

# SECURITY

## 搭载完备的安全性功能 让工作更安心

随时随地开展的工作方式，  
为了兼顾安全的信息管理，  
防备来自外部和内部的风险，  
配备了最新的安全功能。



### 不断提供最新功能的RiNeo理光数创空间站系统

支持【RiNeo理光数创空间站】系统，用户可始终以最新状态使用复合机。导入后也能迅速应对市场和使用环境的变化，持续提供最新的价值。用户通过简单的操作自行更新，始终体验最新功能。

不断提供最新功能的 RiNeo 理光数创空间站系统



### 细致化的身份验证管理功能，遏制安全风险

#### ● 使用 IC 卡进行个人认证管理

理光个人身份验证系统通过非接触式IC卡，使用IC卡通用区域的信息进行身份验证，与 Windows® Active Directory® 和 LDAP 进行连接。标准配置按需打印功能，这有助于防止打印错误或误取打印作业，有助于提高文档安全性。管理员可为每个用户设置功能使用权限以及虚拟印量，这也可用于降低总体使用成本。



#### ● 未经授权的复印保护

未经授权的复印保护功能，考虑到文档的安全措施，现在是一个标准功能。当复印或打印时，一个特殊的底纹图按被嵌入整个文档。当印品被复印时，嵌入的任意字符、Windows® /登陆名称、日期和时间以及设定的限制性字符会出现。当设置了未经授权的复印保护功能时，系统也会检测到底纹图案并破坏图像，将整个纸张表面打印成灰色，以组织信息泄漏。

#### ● 符合“TLS1.3 标准”，通信功能更强大

支持最新的加密通信协议 TLS1.3。增强了电子邮件和云服务等互联网通信的安全性。

#### ● 符合“TPM2.0 标准”，加强信息保护

用于存储等加密的 TPM (可信平台模块) 支持 TPM2.0。通过加强加密功能，可以保护复合机中的信息。

#### ● 满足多种应用需求的用户验证功能

只需通过复合机的设置即可实现用户代码验证和基本验证，还可与连接到网络的 Windows® 域控制器或 LDAP 服务器连接。可根据客户的环境选择验证方法。可根据客户环境选择验证方法。

#### ● 支持“WPA3™”，使用更强大的Wi-Fi®功能

与 Wi-Fi 联盟采用的无线局域网 WPA3™ 加密标准兼容。增强型加密提高了无线连接的安全性。

\* 需另外选购。

#### ● 强制打印安全信息

为避免复印、打印机、文档服务器中的印刷物导致信息泄露，可以将打印日期、打印人信息\*等相关信息强制打印出来。

\* 需要设置用户认证。

#### ● 基于角色提供灵活的管理权限

将 Windows®/LDAP 服务器用作外部身份验证服务器时，可根据角色自定义授予管理员权限的功能，可创建多达20个自定义管理员模式，根据企业的安全策略进行灵活的设置。

\* 当使用个人认证管理和快速卡验证时，此功能不可用。


#### ● 支持SSL加密通信

可以使用SSL加密“扫描到电子邮件”功能中的通信。对于需要使用互联网邮件服务和云服务等公司外部SMTP服务器的用户来说，该功能可以大幅度降低信息泄露的风险。

#### ● 硬盘加密功能

存储在主机存储中的地址簿数据和存储的文件数据可以被加密，这有助于防止信息泄露。

# 选购件 搭配丰富的选购件 文档的处理工作就交给复合机吧！

**A****双面同步扫描自动送稿器 DF3150**RICOH IM C2010/C2510/  
C3010/C3510/C4510适用

220页双面同步扫描自动送稿器

**自动翻转送稿器 DF3140**RICOH IM C2010/C2510/  
C3010/C3510/C4510适用

100页自动翻转送稿器

**盖板PN2010型**RICOH IM C2010/C2510/  
C3010/C3510/C4510适用

安装在玻璃稿台上的盖板

**双面同步扫描自动送稿器  
双张检测单元 M52型**

在原稿读取时，可检测是否有纸张重叠，提高原稿读取时的准确率。

**B****一斗接纸盘BN3140 /BN3150**

可按复印、文档服务器、传真、打印等功能来区分接纸盘

※ 一斗接纸盘BN3140：IM C2010/C2510/C3010/  
C3510/C4510/C6010适用  
一斗接纸盘BN3150：IM C7010适用**旁路接纸盘M52型**RICOH IM C2010/C2510/C3010/C3510/  
C4510/C6010适用

可为复印、文档服务器、传真、打印功能设置不同的排纸出口。搭配一斗接纸盘，最多可设置三个排纸出口。

※ 无法与平行分页器SH3090、搭桥单元BU3100、内置装订器SR3310、内置装订器SR3360、内置式折纸单元FD3020同时安装。

**平行分页器 SH3090**RICOH IM C2010/C2510/C3010/C3510/  
C4510/C6010适用

可在内部排纸出口根据数量或工作内容进行分页、叠放等操作。

※ 无法与旁路接纸盘M52型、搭桥单元BU3100、内置装订器SR3310、内置装订器SR3360、内置式折纸单元FD3020同时安装。

**搭桥单元BU3100**RICOH IM C2010/C2510/C3010/C3510/  
C4510/C6010/C7010适用

将纸张传送到装订器，安装外置式装订器时需要选购。

※ 无法与旁路接纸盘M52型、平行分页器SH3090、内置装订器SR3310、内置装订器SR3360、内置式折纸单元FD3020同时安装。

**内置装订器SR3310/SR3370**内置装订器SR3310：RICOH IM C2010/  
C2510/C3010/  
C3510/C4510适用

内置装订器SR3370：RICOH IM C7010适用

安装于主机体内部输出纸盘部位，堆叠张数500张的装订器。支持3种位置装订，混合尺寸装订，支持移动分页功能。

※ 无法与旁路接纸盘M52型、搭桥单元BU3100、内置装订器SR3310、内置装订器SR3360、内置式折纸单元FD3020同时安装。

装订

**内置装订器 SR3360**

RICOH IM C2010/C2510/C3010/C3510适用

安装于主机体内部输出纸盘部位，堆叠张数250张的装订器。支持1种位置的无钉装订(最多5张纸)，可以支持移动分页。

※ 无法与旁路接纸盘M52型、平行分页器SH3090、搭桥单元BU3100、内置装订器SR3310、内置式折纸单元FD3020同时安装。

**内置装订器SR3310/SR3370适用，四孔打孔单元PU3100/PU3120**

打孔单元PU3100：RICOH IM C2010/C2510/C3010/C3510/C4510适用

打孔单元PU3120：RICOH IM C7010适用

安装于内置式装订器SR3310/SR3370中，可以实现打孔功能。

※ 要安装内置式装订器SR3310/SR3370

打孔

**打造清晰折痕的“强效平整加压”**

FD3020配备了从中心向外加压的辊轴，确保实现平整牢固的折痕，避免人工手动二次折叠。


※ 需要安装内置式折叠单元FD3020

**内置式折叠单元 FD3020**RICOH IM C2010/C2510/C3010/C3510/  
C4510/C6010/C7010适用

安装在机器内部出纸部分的折纸装置。输出的纸张可以是Z型折叠、对折、外三折或内三折。最多实现三张纸同时三折。

※ 无法与旁路接纸盘M52型、平行分页器SH3090、搭桥单元BU3100、内置装订器SR3360同时安装。

※ 仅安装内置式折叠单元FD3020时，可折叠的纸张尺寸及纸张厚度将受到限制，详情请咨询销售人员。



**C** 3000页小册子装订器  
SR3350 \*1



RICOH IM C4510/C6010/C7010适用

堆叠张数3,000张(A4)，支持5种位置装订，小册子装订，支持最多5张对折，打孔，无钉装订\*2，混合尺寸装订，可以支持移动分页。

\*1 需要另外选购搭桥单元BU3100或内置式折叠单元FD3020其中一种，以及供纸盘PB3320、PB3340、PB3330其中一种，视主机型号而定。  
\*2 需要另外选购无钉装订单元M58型。

3000页装订器  
SR3340 \*1



RICOH IM C4510/C6010/C7010适用

堆叠张数3,000张(A4)，支持5种位置装订，打孔，无钉装订\*2，混合尺寸装订，可以支持移动分页。

1000页小册子装订器  
SR3330 \*1



RICOH IM C2010/C2510/C3010/C3510/C4510/C6010/C7010适用

堆叠张数为1000张(A4)，支持3种位置装订，小册子装订，单张对折，打孔，混合尺寸装订，可以支持移动分页。

1000页混合装订器  
SR3320 \*1



RICOH IM C3010/C3510/C4510/C6010/C7010适用

堆叠张数为1000张(A4)，支持3种位置装订，混合尺寸装订，无钉装订，打孔，可以支持移动分页。

**D** 双层供纸盘 PB3320



RICOH IM C3010/C3510/C4510/C6010/C7010适用

550页x2 双层附加供纸盘

双层供纸盘 PB3340



RICOH IM C2010/C2510适用

550页x2 双层附加供纸盘

单层供纸盘 PB3310



550页x1单层附加供纸盘  
※需要选购轮脚台M52型才可安装

工作台H型



可存放消耗品或纸张的工作台  
选购件

**D** 大容量供纸盒 PB3330



RICOH IM C3010/C3510/C4510/C6010/C7010适用

可放置A4横向1,000页x2复印纸。  
复印大量文件时，可不间断供纸。

旁路大容量供纸盒 RT3050



RICOH IM C3010/C3510/C4510/C6010/C7010适用

1,650页(A4横向)大容量供纸盒。  
※需要搭配双层供纸盘PB3320或大容量供纸盒PB3330才可安装。



**RICOH**

IM C2010/C2510      IM C4510/C6010  
IM C3010/C3510      IM C7010